


Introduction

L'objectif de ce mini projet est de programmer un jeu de Tic-Tac-Toe ou Morpion avec une opposition de deux joueurs humains. L'application devra se présenter sous la forme d'une interface graphique similaire à celle présentée ci-dessous :

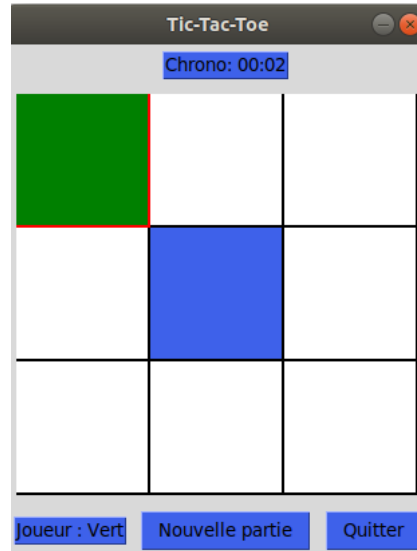

À partir du code fourni dans `cadeau.py`, créer un fichier `morpion-eleve1-eleve2.py` avec le code source du projet et les réponses aux questions sous forme de commentaires. Lorsque le projet est terminé, envoyer par mail le fichier complété à frederic.junier@ac-lyon.fr.

1 Cahier des charges

- ☞ Le joueur qui commence est choisi aléatoirement.
- ☞ Chaque joueur identifié par une couleur, joue à tour de rôle, l'un en cliquant sur la case sélectionnée avec le bouton gauche de la souris, l'autre en déplaçant un curseur (cadre rouge autour de la case sélectionnée) avec les flèches du pavé directionnel puis en validant la sélection par un appui sur la touche Espace.
- ☞ Lorsqu'une case libre a été sélectionnée par un joueur elle prend sa couleur caractéristique, si elle n'est pas libre une fenêtre pop up le signale au joueur.
- ☞ Chaque tour doit s'effectuer en temps limité de 5 seconde, le décompte du temps étant affiché par un chronomètre. Une seconde de pause s'intercale entre deux tours consécutifs.
- ☞ Le jeu s'arrête soit parce qu'un joueur a gagné en réussissant un alignement de trois cases (horizontal, diagonal ou vertical), soit parce qu'un joueur n'a pas sélectionné de case dans le temps imparti (son adversaire est désigné vainqueur), soit parce que les neuf tours ont été épuisés sans vainqueur (match nul).

Pour réaliser l'interface graphique, nous allons utiliser le module `tkinter` livré avec la distribution standard de Python. Une documentation assez complète sur `tkinter` est disponible sur le web :

- ☞ une documentation en français se trouve sur <http://tkinter.fdex.eu/>.
- ☞ de nombreux exemples sont développés sur http://fsincere.free.fr/isn/python/cours_python_tkinter.php?version=3

Par ailleurs, si nous souhaitons afficher le message de fin de partie dans une fenêtre pop-up, nous aurons besoin du sous-module de `tkinter` nommé `tkinter.messagebox`.

Enfin, pour choisir aléatoirement le joueur qui commence, nous utiliserons le module `random` et pour gérer le temps, nous pourrions employer le module `time`.

Commençons donc par créer avec Idle ou Pyzo un fichier source `morpion-eleve1-eleve2.py` et plaçons en préambule les lignes suivantes pour importer les modules nécessaires, que nous compléterons si besoin en cours de développement :

```
## Modules


from tkinter import *
import tkinter.messagebox
import random
import time
```

`tkinter` sera le plus utilisé, nous pouvons importer les noms de tous ses éléments dans l'espace de nom de notre programme. Les autres modules ne seront sollicités que ponctuellement et nous importons juste le module.

2 Architecture logicielle

Vous travaillerez à partir du code contenu dans le fichier `cadeau.py`.

Lorsque le programme sera terminé, il comptera environ 200 lignes, c'est modeste mais suffisant pour l'organiser en trois grandes parties selon **l'architecture Modèle Vue Contrôleur**.

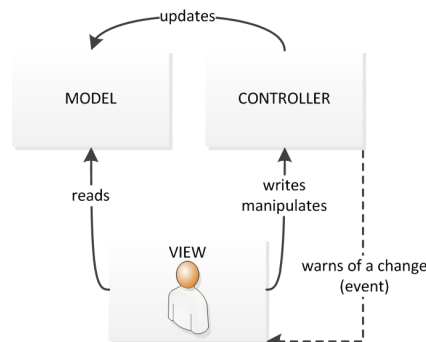

- Le code commence par l'import des modules/bibliothèques nécessaires.
- Ensuite vient la partie *Modèle* avec la définition des données et des fonctions permettant de les manipuler. On distingue les constantes (couleurs, identifiants des joueurs) et la structure de données principale retournée par la fonction `initialiser_grille` qui est une liste de listes représentant la grille de jeu 3×3 qui va enregistrer les marques déposées par les joueurs. Ces fonctions seront complétées à la fin du projet.
- La partie *Vue* va rassembler tous les éléments définissant l'interface graphique et des fonctions utilitaires qui leur sont liées.
- La partie *Contrôleur* réunit les gestionnaires d'événements qui vont s'occuper des interactions entre l'utilisateur et l'interface graphique.

Exercice 1

1. Repérer les parties *Modèle*, *Vue* et *Contrôleur* dans le code fourni dans `cadeau.py`.
2. Quelle est la dernière instruction du programme?

3 Partie Vue : mise en place de l'interface graphique


Dans cette partie, nous allons mettre en place les différents éléments de l'interface graphique.

3.1 Fenêtre racine et récepteur d'événements

Exercice 2

L'exécution du programme `cadeau.py` produit le résultat ci-contre.
Le code minimal pour afficher la fenêtre est donné ci-dessous.

```
1 from tkinter import *
2
3 #----fenetre principale----
4 fenetre = Tk()
5 fenetre.title("Tic-Tac-Toe")
6 #construire la fenetre à 100 pixels du cote gauche de l
   'ecran et 150 pixels du cote haut
7 fenetre.geometry("+100+150")
8 #interdire la modification de la taille de la fenetre
9 fenetre.resizable(width=False, height=False)
10
11
12 #----boucle de réception des événements----
13 #à placer à la fin du programme
14 fenetre.mainloop()
```

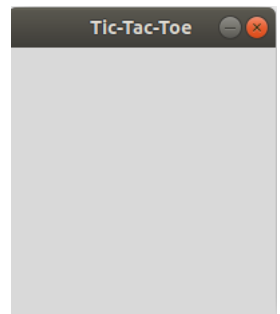


1. Quelles sont les interactions possibles avec la fenêtre?
2. Modifier les dimensions de la fenêtre.
3. Rechercher dans la documentation <http://tkinter.fdex.eu/doc/intro.html> le rôle de l'instruction `fenetre.mainloop()`.

3.2 Widgets

Nous allons disposer dans la fenêtre racine `fenetre` des objets graphiques appelés **widgets**.

On donne ci-dessous un aperçu de la fenêtre racine contenant les six widgets.

Ils seront rattachés à `fenetre` par un lien de dépendance et les instructions de construction vont être placées après la création de `fenetre` et juste avant **la boucle de réception des événements** `fenetre.mainloop()`.

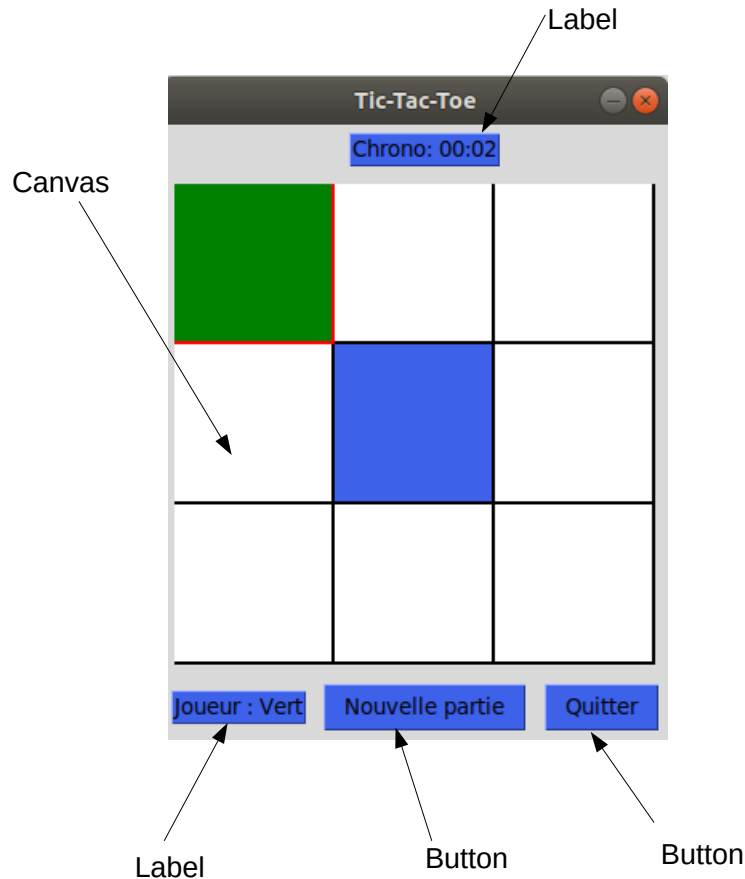

3.2.1 Widget Canvas

Un **canevas** définit une zone rectangulaire qui peut contenir des figures géométriques (rectangles, arcs, ellipses, textes ...) ou des images bitmap.

La documentation se trouve sur la page <http://tkinter.fdex.eu/doc/caw.html>.

Nous utilisons un canevas pour représenter la grille de jeu. Voici les instructions pour le faire apparaître dans la fenêtre. Le canevas définit dans la partie *Vue* l'apparence de la grille (les couleurs des joueurs) alors que la variable grille définie par la fonction initialiser_grille de la partie *Modèle* contiendra les données de la grille (les marques numériques des joueurs) sur lesquelles s'effectuera la validation du vainqueur.

```

1 #----Canevas----
2 #il faut diriger les entrées claviers vers le canevas qui n'a pas le focus
  par défaut
3 #voir http://tkinter.fdex.eu/doc/focus.html#focus
4 plateau = Canvas(fenetre, width = COTE_CASE * 3, height = COTE_CASE * 3, bg
  = 'white', takefocus = 1)
5 plateau.grid(row = 1, column = 0, columnspan = 3, padx = 5, pady = 5)

```

- ☞ En ligne 4 on crée le canevas avec le constructeur Canvas auquel on passe plusieurs options dont la première, obligatoire, précise qu'il est rattaché à la fenêtre racine fenetre. On assigne le canevas à une variable plateau, ce qui permettra de le manipuler dans la suite du programme.
- ☞ La ligne 4 ne suffit pas pour afficher le canevas dans la fenêtre. Il faut le placer dans la fenêtre avec la méthode grid qui est un **gestionnaire de placement**. Il existe une méthode similaire pack, il ne faut pas mélanger les deux. grid place le widget selon un découpage de la fenêtre en lignes (row) et colonnes (column) indexées à partir de 0. L'option columnspan permet d'étendre le widget sur plusieurs

colonnes. Dans notre cas, nous découperons la fenêtre en 3 colonnes (de 0 à 2) et 3 lignes (de 0 à 2). Les options `padx` et `pady` permettent de définir un espace en pixels autour du widget.

- Une propriété de widget est accessible en lecture par la méthode `cget` et en écriture par la méthode `configure`. Il existe une syntaxe raccourcie avec l'opérateur `[]` comme pour les dictionnaires.

```
In [14]: plateau['background']
Out[14]: 'white'


In [15]: plateau['background'] = 'red'

In [16]: plateau.cget('background')
Out[16]: 'red'

In [17]: plateau.configure(background = 'white')

In [18]: plateau['bg'] # 'bg' est un raccourci pour 'background'
Out[18]: 'white'
```

Chaque case de la grille va être dessinée sur le canevas, muni d'un repère d'origine son coin supérieur gauche avec pour axe des abscisses d'orientation Ouest→Est le bord supérieur et pour axe des ordonnées d'orientation Nord→Sud, le bord gauche.



Dans le code ci-dessous, le constructeur `create_rectangle` permet de représenter la case en ligne d'index 2 (donc la 3^e ligne) et colonne d'index 1 (donc la 2^e colonne) de la grille comme un rectangle carré de côté `COTE_CASE` pixels, dont le bord est de couleur `COULEUR_BORD_CASE` avec une épaisseur de 2 pixels et le fonds de couleur `COULEUR_CASE[0]`. Les coordonnées du coin supérieur gauche sont (x, y) et celles du coin inférieur droit sont $(x + COTE_CASE, y + COTE_CASE)$.


```
x = 1 * COTE_CASE
y = 2 * COTE_CASE
iden = plateau.create_rectangle(x, y , x + COTE_CASE, y + COTE_CASE, outline
    = COULEUR_BORD_CASE,
    fill= COULEUR_CASE[0], width=2)
```

- ⚠ Attention, les colonnes correspondent aux abscisses et les lignes aux ordonnées.
- Le constructeur `create_rectangle` retourne l'identifiant unique de l'**item graphique** (le plus petit est 1). Nous le récupérons dans une variable `iden`. Pour retrouver la case, repérée par (ligne, colonne), à partir de l'identifiant et réciproquement, nous allons créer deux listes de correspondance initialisée avec des valeurs par défaut et nous y stockerons `iden`. Nous pourrions ainsi manipuler l'item graphique dans la suite du programme, pour changer son apparence.

```
case_vers_identifiant = [ [0 for j in range(3)] for i in range(3) ]
identifiant_vers_case = [ (0,0) for k in range(9) ]
#case en ligne 2 et colonne 1 voir code précédent
case_vers_identifiant[2][1] = iden
identifiant_vers_case[iden - 1] = (2, 1)
```

Exercice 3

Généraliser le code précédent pour tracer la grille complète et remplir les listes de correspondance `case_vers_identifiant` et `identifiant_vers_case` avec les identifiants de tous les items graphiques créés.
On doit obtenir la figure ci-contre sur le canevas.

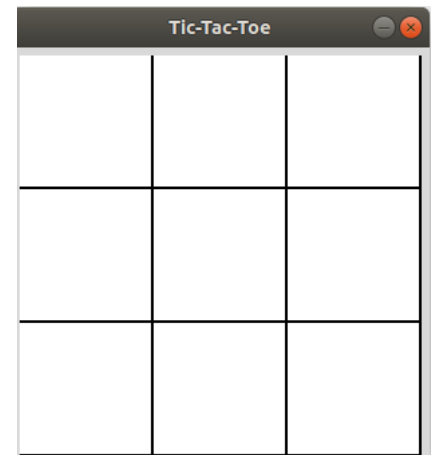

Exercice 4

Compléter la fonction `initialiser_plateau` du fichier `cadeau.py` pour qu'elle initialise les neuf rectangles du plateau avec la couleur `COULEUR_CASE[0]`.
Elle doit utiliser la correspondance entre case et identifiant de l'item graphique stockée dans `case_vers_identifiant` et modifier la couleur d'un item avec sa méthode `itemconfigure`.
La documentation se trouve sur <http://tkinter.fdex.eu/doc/caw.html#Canvas.itemconfigure>.

```
def initialiser_plateau(plateau, case_vers_identifiant):
    """Initialise le plateau"""
    for li in range(3):
        for co in range(3):
            "compléter"
```

3.2.2 Widgets Label

Le code ci-dessous permet de créer un widget horloge contenant un texte figé pour l'instant.

```
1 textHorloge = StringVar()
2 textHorloge.set("Chrono: {:02d}:{:02d}".format(0, 0))
3 horloge = Label(fenetre, textvariable = textHorloge, bg = COULEUR_BOUTON,
4                 relief = 'raised')
5 horloge.grid(row = 0, column = 1, padx = 5, pady = 5)
```


- ☛ En ligne 3, on crée le widget avec le constructeur `Label` qui sert à afficher une ou plusieurs lignes de texte. On précise obligatoirement que le widget est rattaché à `fenetre`, les options suivantes, facultatives, sont détaillées dans <http://tkinter.fdex.eu/doc/labw.html>. Le widget est positionné en ligne 4 du code, avec `grid`: en première ligne (index 0) et deuxième colonne (index 1) de la grille de positionnement.
- ☛ L'option `textvariable` lie le texte affiché à une variable de contrôle `textHorloge` qui est définie précédemment en ligne 1 avec `StringVar`.
- ☛ En ligne 2, le contenu de la variable de contrôle `textHorloge`, de type texte, est modifié avec la méthode `set`. On utilise la méthode `format` pour le formatage de la chaîne de caractères. La documentation sur `format` se trouve sur <https://docs.python.org/fr/3.5/library/string.html#formatstrings>.

Pour animer l'horloge, nous allons utiliser la fonction `chronometre` qui se trouve déjà dans `cadeau.py`.

```
1 def chronometre():
2     """Fonction récursive qui met à jour l'horloge lors d'un tour"""
3     duree = time.time() - debut_tour
4     minute, seconde = divmod(int(duree), 60)
5     textHorloge.set("Chrono: {:02d}:{:02d}".format(minute, seconde))
6     #A MODIFIER pour arrêter le chronomètre s'il y a un vainqueur
7     if duree < TEMPS_MAX:
8         fenetre.after(1000, chronometre)
```

- ☞ En ligne 3, on calcule le temps écoulé, en secondes, depuis l'origine des temps stockée dans la variable globale `debut_tour`, cette dernière sera définie dans la fonction `nouvelle_partie`.
- ☞ En ligne 4, on convertit `duree` en minutes et secondes avec la fonction `divmod` qui retourne le quotient et le reste d'une division euclidienne.
- ☞ En ligne 5, on modifie la variable de contrôle `textHorloge` avec sa méthode `set`.
- ☞ En ligne 7, on teste si le temps maximum pour choisir une case (variable globale `TEMPS_MAX`) est dépassé et si ce n'est pas le cas, on appelle de nouveau la fonction `chronometre` après un temps d'attente de 1000 millisecondes avec la méthode `after` de la fenêtre racine.
La fonction `chronometre` pouvant s'appeler elle-même, c'est une **fonction récursive**.

Exercice 5

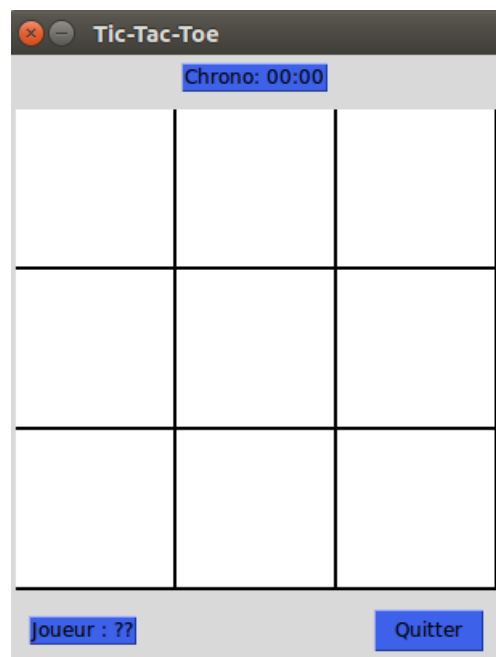

Créer et positionner dans la fenêtre racine un nouveau widget de type `Label` :

- Il doit être stocké dans la variable `etiquetteJoueur` et placé en `row = 2` et `column = 0`.
- Le texte doit être lié à la variable de contrôle `textJoueur = StringVar()`.
- Ce texte doit indiquer le joueur courant ou "Joueur : ??" si aucune partie n'est en cours.
- L'affichage obtenu doit être similaire à celui donné ci-dessus.

3.2.3 Widgets Button

Nous allons placer dans la fenêtre des widgets de type Button qui sont des boutons d'action.

La documentation sur les widgets Button se trouve sur <http://tkinter.fdex.eu/doc/bw.html>.

```
1 #----Bouton pour quitter----
2 bouton_quitter = Button(fenetre, text="Quitter", bg = COULEUR_BOUTON, relief
    = 'raised', command = quitter)
3 bouton_quitter.grid(row = 2, column = 2, padx = 5, pady = 5)
```

Détaillons le code ci-dessus qui met en place un bouton qui ferme proprement la fenêtre si on clique dessus.


- ☞ En ligne 2, on assigne à la variable bouton_quitter un widget Button dont l'option command = quitter signifie que la fonction quitter sera appelée lorsque le bouton recevra un clic gauche.

⚠ Attention, le paramètre de command doit être juste le nom de la fonction, sans les parenthèses qui déclenchent son appel.

Cette fonction est définie en amont et elle permet de fermer la fenêtre proprement.

```
1 def quitter():
2     """Quitter proprement la fenetre"""
3     fenetre.quit()
4     fenetre.destroy()
```

Exercice 6



- Créer et positionner dans la fenêtre racine un nouveau widget de type Button :
 - Il doit être stocké dans la variable bouton_jouer et commander l'appel de la fonction nouvelle_partie qui elle même lance la fonction nouveau_tour.
 - Ce widget doit être placé en ligne d'index row = 2 et colonne d'index column = 1.
- Le fichier cadeau.py contient déjà les fonctions nouvelle_partie et nouveau_tour dont on donne le code ci-dessous.
 - Quelle est la portée des variables déclarées avec le mot clef global ?
 - Décrire la séquence d'instruction réalisée par l'appel nouvelle_partie().
 - Quel est le type des variables choix_joueur1 et choix_joueur2 ?
Ces variables servent de *drapeaux* pour indiquer si lors du tour du joueur concerné, une action de sélection de case a déjà été réalisée. Un joueur ne peut en effet sélectionner qu'une seule case lors de son tour.
 - Quel est le point commun entre la fonction nouveau_tour et la fonction chronometre ?
 - Une partie oppose un joueur 1 et un joueur 2. L'un des deux peut sélectionner une case avec la souris et l'autre avec le clavier en déplaçant un curseur rectangulaire rouge qui entoure la case en haut à gauche de coordonnées (0,0).
D'après le code de la fonction nouveau_tour, quel joueur sélectionne avec le clavier ?

- f. Rechercher dans le fichier `cadeau.py`, le message affiché par l'appel de fonction `message_fin(vainqueur)`.
- g. Décrire la séquence d'instruction réalisée par l'appel `nouveau_tour()`.

```
1 def nouvelle_partie():
2     """Initialise et lance une nouvelle partie"""
3     global vainqueur, joueur, tour, grille, choix_joueur1, choix_joueur2
4     grille = initialiser_grille()
5     tour = 1
6     joueur = random.randint(1, 2)
7     textJoueur.set("Joueur : {}".format(COULEUR_JOUEUR[joueur]))
8     initialiser_plateau(plateau, case_vers_identifiant)
9     vainqueur = 0
10    choix_joueur1 = False
11    choix_joueur2 = False
12    nouveau_tour()
13
14 def nouveau_tour():
15     """Fonction qui lance un nouveau tour"""
16     global vainqueur, joueur, tour, debut_tour, curseur, xcurseur,
17         ycurseur, choix_joueur1, choix_joueur2
18     #on positionne les joueurs
19     joueur_precedent = joueur
20     joueur = adversaire(joueur)
21     #mise à jour de l'affichage du joueur
22     textJoueur.set("Joueur : {}".format(COULEUR_JOUEUR[joueur]))
23     #A MODIFIER verification s'il y a un vainqueur
24     "à compléter"
25     #Message de fin de partie au 10ème tour
26     #A MODIFIER pour afficher le message dès qu'il y a un vainqueur
27     if tour == 10:
28         if joueur == JOUEUR_1:
29             plateau.delete(curseur)
30             message_fin(vainqueur)
31         else:
32             #pause de 1 seconde avant le changement de joueur
33             time.sleep(1)
34             #on démarre le chronomètre
35             debut_tour = time.time()
36             chronometre()
37             #on positionne à False les booléens indiquant si le joueur
38             #courant a fait son choix
39             choix_joueur1 = False
40             choix_joueur2 = False
41             #pour le joueur 2
42             if joueur == JOUEUR_2:
43                 xcurseur, ycurseur = 0, 0
44                 curseur = plateau.create_rectangle(xcurseur, ycurseur ,
45                     xcurseur + COTE_CASE, ycurseur + COTE_CASE,
46                     outline = 'red', fill='', width=2)
```

```
44     elif tour >= 2: #pour le joueur1 à partir du tour 2
45         plateau.delete(curseur)
46         #on incrémente le compteur de tour pour le tour suivant
47         tour = tour + 1
48         #on attend TEMPS_MAX secondes (argument en millisecondes) avant
49         de commencer un nouveau tour
50         #pendant la durée d'un tour le gestionnaire d'événement
51         clic_gauche pourra gérer les clics
52         fenetre.after(TEMPS_MAX * 1000, nouveau_tour)
```

4 Partie contrôleur, les gestionnaires d'événements

La **boucle réceptrice d'événements** `fenetre.mainloop()` scrute en permanence les **événements** qui peuvent survenir dans les widgets. Un **événement** peut être l'appui ou le relâchement d'une touche de clavier, un clic de souris ...

La documentation sur les événements se trouve sur <http://tkinter.fdex.eu/doc/event.html>.

Nous avons besoin de gérer deux types d'événements sur le widget `plateau` de type `Canvas`.

- ☞ un clic gauche sur une case permet de la sélectionner en changeant sa couleur s'il s'agit du tour du joueur autorisé à cliquer, s'il n'a pas déjà sélectionné une case pendant son tour, si la case est libre et s'il n'y a pas encore de vainqueur.
- ☞ des appuis sur les touches Up, Down, Left, Right du pavé directionnel permettent de déplacer le curseur (rectangle rouge) puis de sélectionner une case avec la touche space s'il s'agit du tour du joueur autorisé, s'il n'a pas déjà sélectionné une case pendant son tour, si la case est libre et s'il n'y a pas encore de vainqueur.

Un clic gauche de la souris est l'événement '`<ButtonPress-1>`', alors qu'un appui sur une touche est l'événement '`<KeyPress>`'.


Pour chacun de ces événements, le fichier `cadeau.py` contient dans la partie *Contrôleur*, des fonctions qui jouent le rôle de **gestionnaire d'événement**.

Chaque gestionnaire d'événement `clic_gauche` ou `appui_touche` est attaché à l'événement ciblé par un **binder** grâce à la méthode `bind` de l'objet `canavas` stocké dans la variable `plateau`. Il s'agit des dernières instructions avant l'appel à la boucle réceptrice d'événements `fenetre.mainloop()`.

⚠ Attention, comme pour le paramètre `command` d'un widget `Button`, lors de la liaison, on note juste le nom du gestionnaire, sans parenthèses.

De plus il faut définir le gestionnaire avant d'établir la liaison.

```
1  #Liaisons événements/gestionnaires d'événements
2  plateau.bind('<ButtonPress-1>', clic_gauche)
3  plateau.bind_all('<KeyPress>', appui_touche)
4
5  fenetre.mainloop()
```

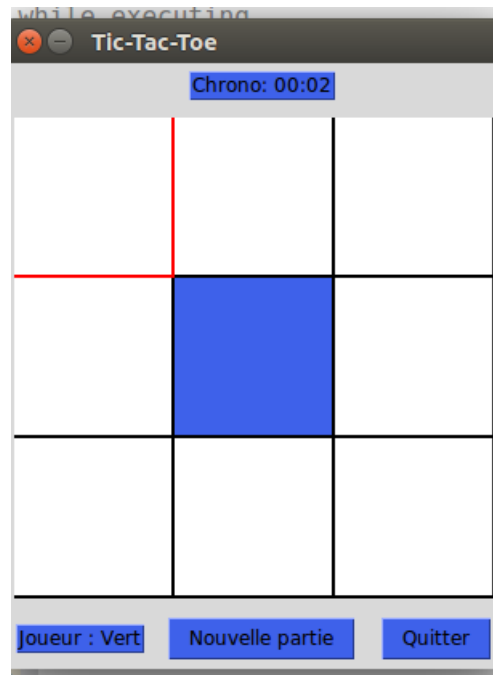

Exercice 7

Intéressons-nous au code fourni dans `cadeau.py` pour le gestionnaire d'événement '`<ButtonPress-1>`'. L'événement capturé est stocké dans le paramètre `event`.

```
1 def clic_gauche(event):
2     """Gestionnaire de clic à gauche, pour le joueur 1"""
3     global choix_joueur1
4     #clic gauche bloqué si une nouvelle partie n'est pas lancée
5     #A MODIFIER pour bloquer le clic s'il y a un vainqueur
6     if joueur == JOUEUR_1 and not choix_joueur1 and tour != 0:
7         (iden,) = plateau.find_closest(event.x, event.y)
8         (lig, col) = identifiant_vers_case[iden - 1]
9         if grille[lig][col] != 0:
10            showinfo("Erreur", "Case non libre")
11        else:
12            grille[lig][col] = joueur
13            plateau.itemconfig(iden, fill = COULEUR_CASE[joueur])
14            choix_joueur1 = True
```

1. Expliquer les instructions qui permettent de récupérer la case concernée à partir des coordonnées du clic.
2. Quels rôles différents jouent les variables `grille` et `plateau`?
3. Pourquoi la variable `choix_joueur1` est-elle déclarée avec le mot clef `global`?

Exercice 8

Intéressons-nous au code fourni dans `cadeau.py` pour le gestionnaire d'événement '`<KeyPress>`'. L'événement capturé est stocké dans le paramètre `event`.

```
1 def appui_touche(event):
2     """Gestionnaire d'appui sur une touche, pour le joueur 2"""
3     global choix_joueur2, xcurseur, ycurseur
4     #A MODIFIER pour bloquer l'appui sur une touche s'il y a un vainqueur
5     if joueur == JOUEUR_2 and not choix_joueur2 and tour != 0:
6         if event.keysym == 'Left' and xcurseur >= COTE_CASE:
7             plateau.coords(curseur, xcurseur - COTE_CASE, ycurseur, xcurseur,
8                             ycurseur + COTE_CASE)
9             xcurseur, ycurseur = xcurseur - COTE_CASE, ycurseur
10        elif event.keysym == 'Right' and xcurseur <= 2 * COTE_CASE:
11            plateau.coords(curseur, xcurseur + COTE_CASE, ycurseur, xcurseur
12                            + 2 * COTE_CASE, ycurseur + COTE_CASE)
13            xcurseur, ycurseur = xcurseur + COTE_CASE, ycurseur
14        elif event.keysym == 'space':
15            (lig, col) = (ycurseur//COTE_CASE, xcurseur//COTE_CASE)
16            if grille[lig][col] == 0:
17                iden = case_vers_identifiant[lig][col]
18                grille[lig][col] = joueur
19                plateau.itemconfig(iden, fill = COULEUR_CASE[joueur])
20                choix_joueur2 = True
21            else:
22                showinfo("Erreur", "Case non libre")
```

1. Expliquer les modifications des variables `xcurseur` et `ycurseur` lors du déplacement vers la gauche du curseur et la condition nécessaire pour qu'un tel déplacement soit possible.

Quelle instruction permet de déplacer le rectangle représentant le curseur dans la fenêtre graphique?

2. Compléter la fonction `appui_touche` avec des instructions permettant des déplacements vers le haut ou vers le bas.

5 Partie modèle du jeu et finalisation

Pour finaliser le jeu, il nous reste à compléter les fonctions de la partie *Modèle* fournie dans `cadeau.py` et certaines fonctions déjà étudiées des parties *Vue* et *Contrôleur*.

Exercice 9

On commence par compléter la partie *Modèle*.

1. Compléter la fonction `copie(grille)` pour qu'elle retourne une copie profonde/déréférencée de la grille passée en argument.
2. Compléter la fonction `liste_alignement(grille)` pour qu'elle retourne une liste de 8 listes, représentant chacune les valeurs des cases de l'un des 8 alignements possibles sur le plateau. En effet, on a 3 lignes, 3 colonnes et 2 diagonales.

```
In [12]: liste_alignement([[0, 0, 2], [0, 1, 0], [2, 0, 1]])
Out[12]:
[[0, 0, 2],
 [0, 1, 0],
 [2, 0, 1],
 [0, 0, 2],
 [0, 1, 0],
 [2, 0, 1],
 [0, 1, 1],
 [2, 1, 2]]
```

3. Compléter la fonction `nb_occurrence(liste, joueur)` qui prend en argument la liste des valeurs de trois cases alignées sur le plateau et le code d'un joueur (1 ou 2) et qui retourne un couple dont le premier élément est le nombre de cases marquées par le joueur dans l'alignement sélectionné et le deuxième est le nombre de cases marquées par son adversaire.

```
In [17]: nb_occurrence([1,2,2], 1)
Out[17]: (1, 2)

In [18]: nb_occurrence([1,2,2], 2)
Out[18]: (2, 1)
```

4. Compléter la fonction `verifier(grille, joueur)` pour qu'elle retourne un booléen, True si parmi les 8 alignements possibles, l'un contient 3 symboles du joueur sélectionné et False sinon.

```
In [20]: verifier([[0, 1, 2], [0, 2, 0], [2, 1, 1]], 2)
Out[20]: True
```

Exercice 10

Il nous reste à compléter certaines fonctions des parties *Vue* et *Contrôleur* pour assurer le bon déroulement d'une partie.

En particulier, il faut gérer la fin de partie avec la variable globale `vainqueur` qui vaudra 0 en cas de match nul (valeur d'initialisation), 1 en cas de victoire du joueur 1 et 2 en cas de victoire du joueur 2.

1. Dans quelle fonction est initialisée la variable `vainqueur`? Comment peut-elle avoir une portée globale alors qu'elle est définie dans une fonction?
2. Compléter la fonction `nouveau_tour` pour qu'elle vérifie s'il y a un vainqueur au début de chaque tour puis affiche le vainqueur :
 - le joueur précédent est vainqueur s'il a réussi un alignement de trois cases;
 - le joueur courant est vainqueur si le joueur précédent n'a pas joué dans le temps imparti;
 - s'il y a un vainqueur ou si le nombre maximal de tours est épuisé, le jeu se termine (pas de nouveau tour) avec un message de fin annonçant le vainqueur ou un match nul.
3. Adapter le code de la fonction `message_fin`.
4. Compléter les gestionnaires d'événements `clic_gauche` et `appui_touche` pour qu'ils ne traitent pas les événements capturés s'il y a un vainqueur.